

**Galamb József Mezőgazdasági
Szakképző Iskola
6900 Makó, Szép utca 2. - 4.
Telephelyei:
6900 Makó, Rákosi út.**

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

2016. január 13.

Készítette: Rajos Tibor középfokú tv: 179/1985.Kf
KÖRNYEZETÜGYI Bt.
6635 Szegvár, Kórógy u. 75/c.



TARTALOMJEGYZÉK

Tűzvédelmi Szabályzat célja, hatálya	3
Tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítéséért felelős vezetők és azok feladatai.	4
Az alkalmazásban lévő munkavállalók tűzvédelmi feladatai:	5
A munka befejeztével (ZÁRÁS-sal) kapcsolatos feladatok	6
Tűz esetén követendő magatartás	7
Tűzvédelmi oktatás	7
HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK	8
ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK SZABÁLYAI	8
A DOHÁNYZÁS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI	9
AZ ANYAGOK TÁROLÁSÁNAK és RAKTÁROZÁSÁNAK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI	10
A TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK TÁROLÁSÁNAK, HASZNÁLATÁNAK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI	10
A GÁZPALACKOK KEZELÉSÉNEK, SZÁLLÍTÁSÁNAK és TÁROLÁSÁNAK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI	11
A SZELLŐZTETÉSRE, CSATORNAHÁLÓZATRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK	11
A VILÁGÍTÓ és VILLAMOS BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK	12
A VILLÁM és a STATIKUS FELTÖLTŐDÉS ELLENI VÉDELEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI	13
A TŰZOLTÓ ESZKÖZÖKRE, KÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK	14
A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK, TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK	15
A KÖZLEKEDÉSI UTAKRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK	16
A TÜZELŐ- és FŰTŐBERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK	17
TŰZ ESETÉN KÖVETENDŐ MAGATARTÁS	17
A TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYOK és OSZTÁLYBASOROLÁS	18
A HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK	19
TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK	25
Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola. 6900, Makó, Szép u.2-4. sz. tűzveszélyességi osztályba sorolása	29
Tankert 6900. Makó, Rákosi út. tűzveszélyességi osztályba sorolása	33
Mellékletek	
1. sz. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélye	35
2. sz. Tűzoltó készülék használati taktika	37
3. sz. Nyilvántartási napló tűzoltó készülékekhez	38
4. sz. TŰZRIADÓ TERV	39
5. sz. Időszakos ellenőrzések listája	42
6. sz. TŰZV. MEGB. KINEVEZÉS (minta)	43
7. Sz. TŰZV. MEGB. KINEVEZÉS (minta)	44
ALAPRAJZOK TŰZRIADÓ TERVHEZ	

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. §. (1) pontjában előírtaknak megfelelően a 28/2011. (IX. 6.) BM. sz. rendelet alapján az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot adom ki a Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskolára és az összes telephelyére.

A kiadott Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak végrehajtása, folyamatos betartása a létesítményekben minden munkavállalóra, bármely célból a létesítményekben tartózkodó, valamint idegen személyekre egyaránt kötelező.

A "Tűzvédelmi Szabályzat" kiadása nem mentesíti a létesítmények területi vezetőit azon kötelezettségük alól, hogy - amennyiben szükséges - az irányításuk alá tartozó munkaterületre érvényes további részletes tűzvédelmi szabályokat állapítsanak meg, amelyek azonban az érvényes tűzvédelmi jogszabályokkal, szabványokkal, és utasításokkal nem lehetnek ellentétben, valamint engedményeket nem tartalmazhatnak.

A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya:

A Szabályzat rendelkezései kiterjednek az intézménynél munkaviszonyban álló alkalmazottakra, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra, továbbá az intézmény területén bármilyen tevékenységet végző vállalkozókra, magánszemélyekre, az ott tartózkodó ügyfelekre, személyekre, egyes helyiségeit, berendezéseit bérlő jogi- és magánszemélyekre, az ott lakókra.

A Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya:

Jelen szabályzat területi hatálya kiterjed az intézményre, intézmény valamennyi telephelyére.

A Tűzvédelmi Szabályzat időbeni hatálya:

A szabályzat időbeni hatálya a kiadás időpontjától a visszavonásig terjed ki.

E tűzvédelmi szabályzat a mellékletekkel együtt az aláírás napján lép hatályba, egyidejűleg a korábban kiadott Tűzvédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi Utasítás hatályát veszti.

Makó, 2016. 01. 13.

.....

igazgató

.....

tűzvédelmi megbízott

A TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE:

Tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítéséért felelős vezetők és azok feladatai.

Az Igazgató, tűzvédelmi feladatai

Vezető feladatai

Felel az intézmény tűzvédelmi, tűz megelőzési feladatainak megszervezéséért. Az intézmény létesítményi, tervezési, kivitelezési, átalakítási, fenntartási munkái során biztosítja a tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, szabályzatok, előírások érvényesülését.

Új létesítmények üzembe helyezésénél megköveteli a tűzvédelemre vonatkozó nyilatkozatok meglétét.

Biztosítja a tűzvédelmi berendezések, felszerelések, eszközök rendszeres, a jogszabályokban meghatározott karbantartását, ellenőrzését.

Irányítja az intézmény tűzvédelmi munkáját.

Gazdasági felelős feladatai

Tervezi és biztosítja a tűzvédelmi berendezésekhez, felszerelések beszerzéséhez, fenntartásához, a tűzvédelmi oktatási anyagok, előadói díj, szabványok, szakkönyvek vásárlásához a szükséges anyagi hátteret.

Gondoskodik az intézmény területén lévő tűzvédelmi felszerelések, tűzoltási eszközök állandó üzemképességének fenntartásáról, karbantartásáról, felülvizsgálatuk időben történő elvégeztetéséről, fajtáik, számszerűségük elégségességéről.

Gondoskodik az elektromos- és villámvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálatainak az elvégeztetéséről, a megállapított hiányosságok kijavításáról. Figyelemmel kíséri mérések megtörténtét, ellenőrzi a mérési jegyzőkönyvekben tett megállapításokat. Hiányosságok, szabálytalanságok esetén azonnal intézkedik. Ha szükséges, intézkedési tervet készít a hiányosságok felszámolására.

Intézkedéseket tesz az ellenőrzés során tapasztalt és tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére.

Ellenőrzi az intézmény dolgozóinak tűzvédelmi oktatását, képzés, továbbképzés, szakvizsgáztatásokra vonatkozó feladatok végrehajtását.

Tűzvédelmi vezető feladatai:

Esetenként részt vesz az intézménynél tartott hatósági ellenőrzéseken.

A tűzvédelmi megbízottak tevékenységét ellenőrzi, azokat szakmailag segíti.

Ellenőrzi a tűzvédelemre vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, előírások végrehajtását.

Elősegíti, hogy a dolgozók megismerjék a munkaterületük tűzvédelmi előírásait, feladataikat, továbbá a munkahelyen lévő tűzoltó-felszereléseket alkalmazni tudják. Biztosítja a tűzveszélyes munkakörben foglalkoztatott dolgozókra vonatkozó tűzvédelmi előírások betartását. Részt vesz a hatósági ellenőrzéseken.

A tűzvédelmet érintő okmányokat állandóan napra kész állapotban tartja, az általa kiadott tűzvédelmet érintő szabályzatok betartásáról meggyőződik.

Működési területén kapcsolatot tart az illetékes tűzvédelmi hatóságokkal, azokat kérésükre tájékoztatja az intézmény tűzvédelmi helyzetéről.

Ellenőrzi a működési területén a tűzveszélyes tevékenységet, szükség szerint gondoskodik a felügyeleti szolgálat megszervezéséről.

A tűzvédelmi megbízott feladatai:

A tűzvédelmi megbízottakat a létesítmény vezetője írásban nevezi ki, és feladatukat munkaköri kötelezettségként látják el.

A tűzvédelmi megbízott a létesítmény meghatározott önálló egységének területén tűzvédelemmel kapcsolatos munkáját a tűzvédelmi előadó (szaktanácsadó) irányításával látja el.

Ennek során:

- a. működési területén figyelemmel kíséri a tűzvédelmi előírások, szabályok meg-tartását;
- b. hiányosság, mulasztás esetén hatáskörében intézkedik a hiányosságok megszüntetésére, hatáskörét meghaladó eseteket közli irányítójával;
- c. az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok, ellenőrzések, karbantartások megrendelése, elvégzése, nyilvántartása, a feltárt hiányosságok megszüntetésének dokumentálása
- d. részt vesz a tűzvédelmi ellenőrzéseken, szemléken;
- e. elősegíti, hogy a munkavállalók megismerjék a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat;
- f. a napi munka befejezésekor a Tűzvédelmi Szabályzat előírásai alapján gondoskodik a tűzvédelmi használati szabályok megtartásának ellenőrzéséről, a szabálytalanságok megszüntetéséről. Ellenőrzi a takarítást, a közlekedési utak szabadon hagyását, az áramtalanítást, a tárolást, az ajtókat, ablakok bezárását, stb.;
- g. véleményezi, vagy véleményezteteti a működési területén a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését, szükség szerint gondoskodik a felügyeleti szolgálat biztosításáról, eseti előírások megtételéről, megtartásuk ellenőrzéséről;
- h. munkájáról rendszeresen beszámol az érintett vezetőknek;
- i. a munkahelyen elhelyezett tűzoltó-felszerelések, eszközök, készülékek használhatóságát biztosítja, annak időszakos ellenőrzéséről gondoskodik;
- j. részt vesz a részére szervezett tűzvédelmi oktatáson, tanfolyamon;
- k. gondoskodik működési területén az új belépők oktatásáról és az ismétlődő oktatás megszervezéséről.

Az alkalmazásban lévő munkavállalók tűzvédelmi feladatai:

A munkavállalók feladataik ellátása során:

- a) kötelesek megismerni, elsajátítani és betartani a létesítményre vonatkozó általános (munkaterületükkel összefüggő) tűzvédelmi előírásokat;
- b) egy személyben felelős a munkaterületén a tűzvédelmi szabályok betartásáért.
- c) részt vesznek a tűzvédelmi oktatásokon és képzéseken;
- d) közreműködnek a tűzvédelem érdekében elrendelt munkarend és munkakörülmények kialakításában, a tűzvédelemre vonatkozó utasítások és intézkedések végrehajtásában;
- e) elsajátítják a tűzoltó készülékek és tűzoltó berendezések használatát, kezelését, szükség esetén azokat szakszerűen használják;

- f) munkahelyén rendet és tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat. A magatartási szabályokat köteles megismerni és azt a munkavégzés során megtartani;
- g) tűz és robbanásveszélyt megszüntetni;
- h) köteles a Tűzvédelmi Szabályzatban a ZÁRÁS-sal kapcsolatos tűzvédelmi feladatokat maradéktalanul végrehajtani;
- i) személyesen észlelt vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságot, szabálytalanságot és rendellenességet a felettes vezetőjének azonnal jelenteni;
- j) figyelmeztetni a munkatársait, ha azok megszegik a megelőző tűzvédelmi szabályokat, előírásokat;
- k) ellátja mindazon tűzvédelmi egyéb feladatokat, amelyre szóban vagy írásban megbízást kap.
- l) azzal a munkavállalóval szemben, aki a tűzvédelmi szabályzat előírásait, vagy a reá háruló megelőző tűzvédelmi feladatokat nem tartja be, és nem hajtja végre, de magatartása büntető vagy szabálysértési eljárást nem von maga után, fegyelmi eljárás folytatható le;

A munka befejeztével (ZÁRÁS-sal) kapcsolatos feladatok

1. A napi munka befejezésekor (záráskor) az egységhez tartozó összes helyiséget a munkahelyi vezető által kijelölt vagy utolsóként távozó dolgozó köteles ellenőrizni, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtása megtörtént e.
2. Az ellenőrzés terjedjen ki:
 - a) a takarítási munkálatok elvégzésére,
 - b) a közlekedési utak szabadon tartására,
 - c) az áru-anyagtárolás követelményeinek megtartására,
 - d) az égésbiztosítóval, valamint az automatakapcsolóval el nem látott tüzelőberendezésekben a tüzelés megszüntetésére,
 - e) a gázpalackok szelepeinek elzárására,
 - f) a kávéfőző és egyéb elektromos melegítő, hőszugárzó készülékek lehűlt állapotban való tartására és annak egyedi feszültségmentesítésére,
 - g) nem maradt e hátra olyan állapot, helyzet, melyből tüzeset keletkezhethet (nincs e égő cigarettavég, a hamu nincs e éghető anyagot tartalmazó helyre öntve, stb.),
 - h) a helyiségek biztonságos zárására (ablakok, ajtók, stb.),
 - i) a hulladékok eltávolítására, hulladékgyűjtő tartályok kiürítésére,
 - j) a feszültségmentesítés (áramtalanítás) végrehajtására,
 - k) a tűzoltó-felszerelés, készülék, vízszerezési hely szabadon tartására, megközelítésének lehetőségére.
3. Szabálytalanság észlelése esetén gondoskodni kell annak azonnali megszüntetéséről.
4. Az ellenőrzést végző csak akkor adhat engedélyt a zárás végrehajtására, ha a zárást megelőző ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztalt, illetve az észlelt hiányosságot megszüntette, valamint az áramtalanítást elvégezték.

Tűz esetén követendő magatartás:

- a) Aki a tüzet, vagy közvetlen veszélyét észleli, illetőleg arról tudomást szerez, köteles az előírt tűzjelzést végrehajtani, és munkatársait riasztani, segítséget hívni, a tűzriadó terv szerint eljárni.

A tüzet az illetékes hivatásos tűzoltóságra kell jelenteni az egész ország területén, a 105-ös telefonszámon. Akadályoztatás esetén a rendőrségre vagy a polgármesteri hivatalhoz.

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

- a tüzeset pontos helye (helyiség, utca, házszám, emelet, ajtó);
- mi ég;
- mi van veszélyeztetve;
- van e élet veszélyben;
- ki jelezte a tüzesetet, és a tűzjelzésre használt telefonszámát.
-

- b) Tűz vagy káreset alkalmával a munkavállaló köteles minden külön felhívás nélkül a tűzoltásban, a mentési munkában részt venni és a tűzoltóság megérkezését követően az egység parancsnokának (tűzoltás vezetőjének) utasításait maradéktalanul végrehajtani.

Tűzvédelmi oktatás

A létesítmény vezetője köteles gondoskodni, hogy az 1996. évi XXXI. törvény 22. §. (3) pontjában előírtaknak megfelelően a munkavállalók a munka-, illetőleg a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismeretek munkába állításuk előtt elsajátítsák és a tűz esetén végzendő feladatokat megismerjék, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgát letegyék. A munkavállalókat munkába állításkor, ezt követően évenként illetve munkakörük megváltozása esetén, valamint áthelyezés esetén oktatásban kell részesíteni:

Az oktatás főbb témakörei:

- a munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességi jellemzői;
- a tűzvédelmi szabályzatban előírt általános szabályok;
- a tűzjelzés módja, tűz esetén követendő magatartási szabályok;
- a tűzvédelmi eszközök használata, oltó hatása és alkalmazhatósága;
- tevékenység során felmerült tűzvédelmi problémák szabályozása;
- a tűzvédelmi szabályok be nem tartásának következményei.

A tűzvédelmi szakvizsgáztatás:

A létesítménynél az 1996. évi XXXI. törvény 22. §. (2) pontjában, valamint a 27/2009. (X. 29.) ÖM rendeletben előírtaknak megfelelően meghatározott munkakörökben csak megfelelő tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező munkavállalók foglalkoztathatók.

Az intézmény esetében:

- Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők (hegeszt, forraszt, köszörül)
- Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők. (festő)

HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

1. Az építményt csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
2. A veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani.
3. A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérből, a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot stb. folyamatosan, de legalább műszakonként el kell távolítani.
4. A gázvezetéket a szabványban megjelölt sárga színjelöléssel kell ellátni.
5. A ("A" és "B") robbanás veszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban, vagy olyan jól szellőztetett helyiségben szabad használni, amelyben egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
6. A munkahelyeken a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a „ZÁRÁS” fejezetben leírtak megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
7. A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál jól látható helyen tűz- és robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó - állami szabványnak megfelelő - táblát kell elhelyezni.
8. A közmű nyitó- és zárószerkezetet, valamint a tűzvédelmi berendezés helyét jól láthatóan meg kell jelölni.
9. Az üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak nem szabad bezárni.
10. Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK SZABÁLYAI

1. Alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységet végezni csak előzetes írásbeli engedély alapján szabad.
2. Az alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi szabályokra kioktatott és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.
3. Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni minden olyan helyen, ahol a tüzet vagy robbanást okozhat, mindaddig, amíg a tűz- és robbanásveszélyt el nem hárították.

4. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát végző köteles olyan tűzoltó készülék, tűzoltó felszerelést biztosítani, amely az ott keletkező tűz oltására alkalmas.
5. A tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt és befejezése után az engedélyt kiadó és munkát végző személy a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni.
6. Köteles minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat.
7. Az alkalmoszerű tűzveszélyes munkához engedélyt csak a munka várható időtartamára szabad kiadni.
8. A tűzveszélyes tevékenység helyszínéről, illetve annak 5-10 m-es körzetéből minden éghető anyagot el kell távolítani. Ha ez nem lehetséges, akkor a helyi viszonyoktól függően a környezet tűzvédelmét vizes ponyvával, vagy egyéb módon letakarással kell biztosítani.
9. A tűzveszélyes tevékenység végzése alkalmából betartandó egyéb intézkedések:
 - a) a munkahely tisztántartása, a tűz továbbterjedésének megakadályozására
 - b) szükség esetén vízzel való hűtés, a hő és a szikra terjedésének megakadályozása
 - c) a tűzveszélynek kitett éghető anyagok védelmének meghatározása
 - d) a hegesztésből, vagy vágásból adódó megolvadt fémrészek szétfröccsenésének
 - e) megakadályozása, vagy felfogása
 - f) nagyobb értékű eszközök, berendezések védelme
 - g) a tűzveszélyes tevékenység beszüntetése bármely rendellenesség esetén.
10. A tűzveszélyes tevékenységre szóló engedélyt a munkavégzés helyszínén kell tartani, azt a munkát végző köteles magánál tartani.
11. Az engedélyt egy évig meg kell őrizni.
12. Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység helyét elhagyni, őrizetlenül hagyni, mások felügyeletére bízni szigorúan tilos.
13. Tilos továbbá minden nyílt lánggal működő tüzelőberendezést, eszközt és szabadon rakott tüzet őrizetlenül hagyni.
14. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet egy fő nem végezhet.
15. Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére jogosult:
 - a) igazgató
 - b) Tűzvédelmi megbízott
 - c) Gondnok, (gazdálkodási vezető)

A DOHÁNYZÁS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI:

- 1) Tilos a dohányzás („A” „B” „C”) robbanás és tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben és minden olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
Tilos továbbá:
 - a) raktárban, tanteremben
 - b) könyvtár helyiségeiben,
 - c) az összes alagsorban és pincehelyiségben
 - d) a tetőtérben és a padlástérben

- e) minden olyan helyen, ahol a tanulók jelen vannak.
- 2) *Dohányozni szabad:*
 - a) az arra kijelölt helyen
 - b) a kulturális rendezvényeken az erre kijelölt helyen
- 3) A dohányzóhelyeket az intézmény vezetője jelöli ki és gondoskodik a szükséges felszerelésükről. A kijelölésnél figyelembe kell venni az 1999. évi XLII. Tv előírásait is.
- 4) A dohányzásra kijelölt helyet "Dohányzó hely" feliratú táblával kell jelölni.
- 5) A dohányzó helyen nem éghető anyagú hamutálat vagy gyűjtőedényt kell biztosítani a cigarettavégek részére.
- 6) Az elégett, eloltott dohány neműt, cigarettavéget a hamutartóból csak nem éghető anyagú gyűjtőbe szabad kiönteni.

AZ ANYAGOK TÁROLÁSÁNAK és RAKTÁROZÁSÁNAK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI:

- 1) Az ("A" és "B") robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagokat együtt, vagy a ("C" és "D") tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együttesen nem szabad tárolni.
- 2) A tetőben és a talajszint alatti helyiségben ("A" és "B") robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat tárolni tilos.
- 3) Az éghető anyagokat csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad tárolni.
- 4) A világítótest legközelebbi része (alsó rész) és a tárolt anyag között legalább 50 cm-es távolságot kell tartani.
- 5) A raktárakban, irattárakban, könyvtárban a papír és egyéb éghető vagy könnyen gyulladó anyagokat, hulladékot és göngyöleget össze kell takarítani és a kijelölt tároló helyre kell vinni.
- 6) A helyiségek folyamatos tisztántartásáról és a rendjéről gondoskodni kell.
- 7) A raktárak, könyvtárak és irattárak ajtajára "Tűzveszélyes, dohányozni, nyílt lángot használni tilos!" feliratú táblát kell elhelyezni.

A TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK TÁROLÁSÁNAK, HASZNÁLATÁNAK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI:

- 1) Az ("A" és "B") robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó tűzveszélyes folyadékot feldolgozni, felhasználni és tárolni csak az I-II. tűzállósági fokozatba tartozó létesítményben szabad.
- 2) A ("C") tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó tűzveszélyes folyadék felhasználása és tárolása pedig I-II-III. tűzállósági fokozatú létesítményben történhet.
- 3) A tűzveszélyes folyadékot csak hibátlan állapotú, zárt palackban, hordóban és kannában szabad szállítani és tárolni.
- 4) A tűzveszélyes folyadékot tartalmazót zárt edényt szállítani és tárolni egymásra rakva nem szabad.

- 5) Festékanyag zárt edényben, megfelelő elválasztással, egymás felett rakva szállítható és tárolható.
- 6) Az I-II. veszélyességi fokozatba sorolt tűzveszélyes folyadékból fém és műanyag kannában együttesen legfeljebb 50 liter tárolható egy helyiségben.
- 7) Minden tűzveszélyes folyadékot tartalmazó edényben feltűnő módon jelölni kell az edényben lévő tűzveszélyes folyadék megnevezését, valamint a "Tűzveszélyes" feliratot.
- 8) Üres edényeket csak ledugaszolva, nyílásukkal felfelé szabad tárolni, a töltött edényre vonatkozó előírások szerint.
- 9) Tűzveszélyes folyadékot tároló helyiségben más anyagot még ideiglenesen sem szabad elhelyezni.
- 10) A tároló helyiségeket zárva kell tartani.

A GÁZPALACKOK KEZELÉSÉNEK, SZÁLLÍTÁSÁNAK és TÁROLÁSÁNAK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI:

- 1) Gázt palackban szállítani csak a hatályos jogszabályok előírásainak megtartása mellett szabad.
- 2) Gázpalack kezelésével és szállításával csak olyan személy bízható meg, aki érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik.
- 3) A gázpalack szelepét minden használat és kiürítés után el kell zárni.
- 4) A használaton kívüli palackra a szelepvédő sapkát fel kell helyezni.
- 5) A helyiségben tűzveszélyes anyagot tárolni tilos.
- 6) A helyiségben és annak 5 m-es körzetében nyílt láng használata és a dohányzás tilos. Ezt táblával kell jelölni.
- 7) A gázpalack tároló környékét a gyomnövényzettől állandóan tisztán kell tartani.
- 8) Az üres palackokat " ÜRES " felirattal kell jelölni és a többitől elkülönítetten kell tárolni.
- 9) Gázpalacktűz esetén azonnal értesíteni kell a tűzoltóságot. Robbanás esetén a gázpalackot abban az állapotban és helyzetben kell hagyni, amelybe a robbanás következtében került, a robbanás színhelyét a vizsgálat lezárásáig érintetlenül kell hagyni.

A SZELLŐZTETÉSRE, CSATORNAHÁLÓZATRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK:

- a) Minden olyan tevékenységet, amely tűz- vagy robbanásveszéllyel járó gáz-, gőzképződést von maga után, csak megfelelően szellőztetett helyiségben szabad végezni.
- b) A tűz- és robbanásveszélyes gázt, gőzt vagy folyadékot tartalmazó szennyvizet a közcsatornába vagy a szikkasztóba vezetni nem szabad.
- c) A tantermek, oktatóhelyiségek, foglalkoztatók szellőztetését, ott ahol nincs beépített szellőztető-berendezés, természetes szellőztetéssel kell biztosítani.

A GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK:

- a) A gépek mellett csak a zavartalan, folyamatosan munkavégzéshez szükséges mennyiségű éghető anyag tárolható.
- b) A gépek javítását és műszeres ellenőrzését csak szakember végezheti.
- c) A gépek tűzveszélyes folyadékkal történő tisztításánál a csöpögő folyadék felfogására fémtálcát kell használni.
- d) A tisztítás után a gép mellett tűzveszélyes folyadék nem tárolható.
- e) A gépek javítása során a tűzvédelmi szabályok betartásáért a javítást végző személy felelősséggel tartozik.

A VILÁGÍTÓ és VILLAMOS BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

- a) A helyiségekben csak elektromos világítás alkalmazható.
- b) A világítóberendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. Azon biztonságot csökkentő változtatást eszközölni tilos.
- c) Világítóberendezésen, eszközön éghető, díszítő anyagot elhelyezni nem szabad, azt állandóan szabadon, hozzáférhetően, tisztán kell tartani.
- d) Áramszünet esetére tartalék világításról gondoskodni kell.
- e) A tartalék világítás lehet elemlámpa, akkumulátor vagy más zárt világítóeszköz.
- f) A villamos berendezést a vonatkozó szabvány szerint szabad létesíteni, használni, karbantartani és felülvizsgálni.

A villamos berendezést

- az ("A"- "B") robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben szabadtéren legalább **3 évenként**
- a ("C" "D") tűzveszélyes és ("E") nem tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben szabadtéren legalább **6 évenként**
tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni.
- g) A létesítmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani.
- h) A villamos berendezés és az éghető anyagok között olyan távolságot kell megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- i) A lámpatest 50 cm-es körzetében, továbbá díszítő elemként, vagy árnyékolás céljára éghető anyagot használni nem szabad.
- j) Az olyan villamos berendezést, mely használat közben önmagára nézve vagy a környezetére veszélyes felmelegedést okozhat, csak felügyelet mellett és szakaszosan szabad üzemeltetni.
- k) Az elektromos szerelési anyag sérülésmentes, kifogástalan minőségű legyen.
- l) A villamos berendezést állandóan szabadon kell tartani és rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződéstől, mely a berendezés hőátadási viszonyait befolyásolja, vagy melytől - az üzemeltetés alatt - gyulladás keletkezhet.

- m) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység, a napi munka után a helyi kapcsolóval ki kell kapcsolni, továbbá az időszakos vagy végleges használaton kívül helyezés esetén a hálózatról le kell szerelni.
- n) A villamos berendezést csak rendeltetésének, üzemeltetési előírásainak és méretezésének megfelelően szabad használni.
- o) Az elektromos bővítéseket, változtatásokat a vonalas vázlaton minden esetben át kell vezetni.
- p) Új beépített fogyasztót csak engedéllyel szabad a hálózatra kapcsolni.
- q) A biztosítékbetét csak a vezeték terhelésének megfelelő és szabvány alapján készült betéttel cserélhető.
- r) A betétet javítani (talpalni), az aljzatot áthidalni szigorúan tilos.
- s) Ideiglenes elektromos vezeték használata és erre bármilyen készülék vagy szerelvény rákötése szigorúan tilos.
- t) Elektromos készülékek (főzőlap, hősugárzó, kávéfőző, fűtőgép, stb.) csak védőföldeléssel ellátott fali dugaszoló aljzatba csatlakoztatható, és nem éghető alátétten üzemeltethető.
- u) Elektromos készülék vezetékét toldani tilos.
- v) Olyan készüléket, amely hibás, sérült, zárlatos, csatlakozó vezetéke sérült, vagy nincs védőföldelése, üzemeltetni tilos.
- w) Elektromos készülék javítását, karbantartását, ellenőrzését csak szakképzett személy végezheti.
- x) Amennyiben az elektromos berendezés, készülék, vezeték, stb. meghibásodik, megrongálódik, vagy egyéb rendellenesség következik be, azt a kijavításig használni tilos.
- y) A helyiségekben a csoportosan elhelyezett elektromos főkapcsolót, biztosítékokat és az erőátviteli kapcsolót "KI" és "BE" felirattal jelölni kell.
- z) Ugyancsak jelölni kell a biztosítékokat is hovatartozás feltüntetésével.
- aa) Az elektromos berendezések biztosítékait, kapcsolóit, stb. az erre a célra megfelelően kiképzett, nem éghető anyagból készült szekrényben kell elhelyezni, melynek ajtaját állandóan zárva kell tartani.
- bb) Az ajtón a villamos veszélyre utaló szabványos feliratot kell elhelyezni.
- cc) A szekrényben a tartalék biztosító betéteken kívül egyéb anyagot tárolni tilos.
- dd) Minden egység villamos berendezésének központi és szakaszos leválaszthatóságáról gondoskodni kell.
- ee) A napi munka befejezése után az egységet központi feszültségmentesítővel le kell választani a hálózatról.
- ff) A lámpatestet, illetve fénycsövet védőburkolat nélkül üzemeltetni tilos.

A VILLÁM és a STATIKUS FELTÖLTŐDÉS ELLENI VÉDELEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI:

- a) Az új létesítés esetén a tervező köteles a műszaki tervben meghatározni az intézmény villámvédelmi besorolását és érvényesíteni a szabvány előírását.

- b) A használatbavételi engedélyt csak a megfelelő villámvédelem biztosítása után szabad megadni.
- c) A már meglévő létesítmények esetében a meghatározott időszaki felülvizsgálat alkalmával vizsgálni kell, hogy az üzemeltetés változása esetén nem válik-e szükségessé a villámvédelem kiegészítés, módosítása.

A villám ellen védelmet kell biztosítani:

- a) tömeegtartózkodású (pl. iskola) létesítményben
- b) a föld feletti közmű létesítményben
- c) fokozott villámcsapási veszélynek kitett épületnél.
- d) A tárolási épületeknél, épületszerkezeteknél, berendezéseknél, épülettel egybeépített nagy betonozott térnél (iskola udvara), ahol a statikus feltöltődés áramütést, tüzet vagy robbanást okozhat, a megfelelő védelemről gondoskodni kell.

A villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik

- a) LPS I és LPS II osztály esetén legalább háromévenként,
- b) egyéb esetben legalább hatévenként, tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnápig meg kell szüntetni, melyek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

Az intézmény az LPS III osztályba tartozik.

A TŰZOLTÓ ESZKÖZÖKRE, KÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK:

- a) Az építményekben és szabad tereken az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket és eszközt kell elhelyezni.
- b) Kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni minden létesítményben, az alapterület nagysága és a tevékenység veszélyessége alapján.
- c) Az elektromos tűz és a nagy értéket képviselő műszaki eszköz tüzei esetén széndioxid, vagy habbal oltó tűzoltó készüléket kell használni.
- d) A tűzoltó készülékeket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a kijáratnál, illetve a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni.
- e) A helyüket táblával, vagy matricával, felfestéssel kell jelölni.
- f) A tűzoltó készülékeket a vonatkozó jogszabály előírásának megfelelően ellenőrizni kell.
- g) A tűzoltó készülékeket állandóan tisztán, szabadon és üzemképes állapotban kell tartani.
- h) Rendeltetésüktől eltérően használni, a kijelölt helyükről levenni, megrongálni, azokról az ellenőrző cédulát eltávolítani nem szabad.
- i) Minden intézménynél a tűzoltó készülékről nyilvántartást kell vezetni.
- j) A nyilvántartólapot a tűzvédelmi iratok között kell megőrizni, amely a tűzvédelmi szabályzat melléklete.

A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK, TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK:

Általános előírások

- a) kulturális rendezvényt, előadást csak az e célra alkalmas, a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő létesítményben szabad tartani
- b) az előadásokon a közreműködők, jelen levők számát úgy kell tervezni, hogy lehetőleg négyzetméterenként csak egy személy jusson.
- c) a próbákon és az előadásokon jelen kell lennie az intézmény vezetőjének, vagy intézkedésre jogosult helyettesének és egy személynek, aki a villamos berendezések kezelésében jártas
- d) a rendezvény befejezése után az intézmény vezetője által kijelölt személyek kötelesek átvizsgálni az intézményt és a tüzet okozható szabálytalanságokat meg kell szüntetni
- e) a büfé szolgáltatás esetén az asztalokat és székeket úgy kell elhelyezni, hogy köztük a kijárat irányába a menekülési út biztosítva legyen.

A KÖZLEKEDÉSI UTAKRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK:

- a) Az intézmény közlekedési útjait állandóan szabadon kell tartani a gépjármű és személyi közlekedés céljából.
- b) A be- illetve kijáratú ajtókat, a helyiségek közti átjárókat és minden utat teljes szélességben szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni, tárolás céljára igénybe venni még ideiglenesen sem szabad.
- c) Ugyanez vonatkozik a tűzoltó készülékek, valamint a közmű kapcsolódók előtti 1 m széles területre is.
- d) A kiürítési útvonal ajtóinál szélfogó függönyt csak úgy szabad elhelyezni, hogy az a kijáratot ne szűkítse. A függöny alsó szélének a padlótól legalább 10 cm-re kell lenni, valamint széleit elütő színnel kell megjelölni.
- e) A létesítésnél, átalakításnál biztosítani kell, hogy a tűzszakasz, helyiség, épület az előírt kiürítési számítás szerinti idő alatt kiüríthető legyen.
- f) Minden irattárban, raktárban, díszlettárban megfelelő közlekedési utat kell biztosítani.
- g) Állványos raktározás esetén az állványok között 0,8 m széles közlekedési utat kell kialakítani.

A TÜZELŐ- és FŰTŐBERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK:

- a) Az építményekben, helyiségekben csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú fűtési rendszert szabad létesíteni, illetve üzemeltetni, amely rendeltetésszerű használata közben tüzet vagy robbanást nem okoz.
- b) Az égéstermék elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetve az arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.
- c) Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az a környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- d) A berendezést csak a gyártó, illetve a forgalmazó által kiadott használati utasításban előírtak szerint szabad üzemeltetni.
- e) A fűtést és a felügyeletét a berendezés működését nem ismerő és a tűzvédelmi szabályokra ki nem oktatott személyre bízni nem szabad.
- f) A berendezés és az éghető anyagok között legalább 1 m távolságot kell tartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag ne gyulladhasson meg.
- g) A távolság megfelelő hőszigetelés alkalmazásával felére csökkenthető.
- h) A fűtőberendezés tartozékaira és a fűtőtestre éghető anyagot rátenni vagy közvetlen mellette tartani nem szabad.
- i) A füst elvezetésére csak jól összeilleszthető, nem éghető anyagú, az égéstermék maximális hőmérsékleten is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni.
- j) A füstcsövet legalább 1,5 méterenként fémbilincsel kell az épületszerkezethez rögzíteni és a kéménybe hézagmentesen füstcső rózsával kell csatlakoztatni.
- k) A fűtési idény kezdete előtt, valamint a fűtési idény ideje alatt - legalább egyszer - a berendezéseket szakemberrel ellenőriztetni kell. Az észlelt hibákat azonnal ki kell javítani.
- l) Ideiglenes fűtőberendezések alkalmazásához, (amely a vonatkozó követelményeknek megfelel) az intézmény vezetőjének az engedélye kell.
- m) A helyiségben lévő kettősfalú koromzsák-tisztító ajtót 50 cm távolságon belül éghető anyaggal eltorlaszolni vagy befedni tilos.
- n) Az ajtót állandóan zárt állapotban kell tartani. A koromzsák-ajtón keresztül történő kéménytisztítást megakadályozni nem szabad.
- o) A használaton kívüli füstcsőnyílást éghető anyaggal bedugaszolni vagy eltorlaszolni szigorúan tilos. A kéménylyuk az erre a célra készült fémdugóval zárható le.
- p) Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek a műszaki állapota nem megfelelő, vagy annak előírt vizsgálatát, továbbá a kémény tisztítását nem végezték el.
- q)

Az elektromos fűtőberendezések üzemeltetésénél a következő szabályokat kell megtartani:

- a) tartalék fűtőberendezésként csak olajmelegítő radiátor, vagy hőtárolós kályha használható
- b) iroda jellegű helyiségben tartalék fűtőként hőszugárzó is használható, de csak állandó felügyelet mellett

- c) ha az elektromos fűtőberendezést nem használják, az áramtalanításról gondoskodni kell
- d) a készülékek kezelési utasítását a működési helyen el kell helyezni
- e) kávéfőzőt, melegítőt, rezsót csak veszélytelen helyen, nem éghető aljzaton, rögzített állapotban szabad elhelyezni, a készülékek 1 m-es körzetében tűz- és robbanásveszélyes anyaggal dolgozni nem szabad
- f) a munka befejezése után a készüléket le kell hűteni és annak vezetékét el kell zárni
- g) a készülékek csak felügyelet mellett üzemeltethetők
- h) a fűtőberendezéseket csak a fogyasztásnak megfelelően méretezett hálózatról szabad üzemeltetni.

A TŰZ ESETÉN KÖVETENDŐ MAGATARTÁS:

- 1) A tüzet észlelő személy köteles azt azonnal jelezni, a környezetét riasztani, a tűzjelzést továbbítani.
- 2) A tűzjelzést "tűz van" kiáltással és **3X10 MÁSODPERCIG TARTÓ** csengetéssel kell végrehajtani.
- 3) A tűzjelzést a tűzoltóság felé az alábbi adatok közlésével kell végrehajtani:
 - az intézmény neve és pontos címe (helység neve, utca, házszám)
 - mi ég, épület, raktár, stb.
 - emberélet van-e veszélyben
 - a tűz által veszélyeztetett létesítmények (pl. gázpalacktároló)
 - a bejelentő neve, lakcíme, telefonszáma, a bejelentés ideje.

A tűz esetén tanúsítandó magatartás és teendő, ha a tüzet észlelő személy egyedül van:

- a) a tűzoltóság és a környezet riasztása
- b) a helyiségbe vagy a területre történő bejutás biztosítása
- c) a rendelkezésre álló eszközökkel a tűz oltásának megkezdése
- d) a mentési munkák megkezdése, ajtók, ablakok zárva tartásával megakadályozni, illetve késleltetni a tűz továbbterjedését
- e) a tűztől távol tartani a kíváncsiskodókat
- f) a tűzoltóság megérkezésekor tájékoztatni kell a tűzoltás vezetőt az addig megtett intézkedésekről, részére a szükséges felvilágosítást meg kell adni és az utasításait végre kell hajtani.

A tűz esetén tanúsítandó magatartás és teendő, ha a tüzet észlelő személyek többen vannak:

- a) a tűzoltók és a környezet riasztása
- b) a másik személy/ek/ kezdje/ék/ meg a tűz oltását
- c) tűz esetén csak azok a személyek maradjanak az egység területén, akik a tűz oltásával, vagy a személyek és az anyagok mentésével foglalkoznak, a többi személy vonuljon biztonságos helyre
- d) a tűz oltását és a mentési munkákat a helyszínen lévő vezető beosztású személy köteles irányítani

- e) a tűzoltóság megérkezésekor a tűzoltás irányítója köteles tájékoztatni a tűzoltóságot az addig megtett intézkedésekről, részükre a szükséges felvilágosítást megadni és az utasításukat végre hajtani.

A TŰZ ELOLTÁSA UTÁNI FELADATOK:

- a) A tüzeset helyszínét a hatósági vizsgálat befejezéséig, vagy az engedély megadásáig érintetlenül kell hagyni.
- b) A tűz helyszínét a tűzoltóság által meghatározott módon és ideig őrizni kell.

A TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYOK és OSZTÁLYBASOROLÁS:

- a) Az anyagokat, a tevékenységeket, a helyiségeket, az épületeket, szabad tereket - és ez alapján az intézményeket is - tűzveszélyességi osztályba kell sorolni.
- b) A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál a tevékenység során használt, feldolgozott, vagy tárolt anyagok tűzveszélyességi jellemzőit, illetve a rendeltetés szerinti tevékenységet kell figyelembe venni. A tűzveszélyességi osztályokat és kritériumokat a vonatkozó rendelet tartalmazza.

A HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

Az intézmény irodáira vonatkozó tűzvédelmi szabályok

- a) Az irodai helyiség tűzveszélyességi osztálya ("D") tűzveszélyes!
- b) A helyiségben a berendezési tárgyakat, anyagokat oly módon kell elhelyezni, hogy a gyalogos közlekedésnek elegendő szélességű hely maradjon, hogy a mozgás és a közlekedés mindig biztosítva legyen. Az ajtók teljes szélességben nyithatók legyenek.
- c) A helyiségben csak annyi éghető anyagot szabad tartani - lehetőleg szekrényben vagy polcon elhelyezve -, ami a folyamatos tevékenységhez feltétlenül szükséges. Gondoskodni kell az iratok rendszeres irattározásáról.
- d) A helyiségben tűzveszélyes folyadékot, gázpalackot tárolni tilos.
- e) A helyiségben elhelyezett író-, számító- stb. gépek tűzveszélyes folyadékkal történő tisztítása, karbantartása alatt tűzveszélyes tevékenységet végezni tilos.
- f) Írószereket és iratokat a szekrények tetején csak rendezetten szabad tárolni.
- g) A helyiségben üzemelő hőt leadó fűtőtestek közelében éghető anyagot, berendezési tárgyat 50 cm-en belül tárolni nem szabad.
- h) Az elektromos berendezésekre, azokhoz nem tartozó idegen tárgyat sem díszítő, sem egyéb célból elhelyezni, felakasztani nem szabad.
- i) Elektromos főzőlap, kávéfőző, stb. csak nem éghető anyagú alátéten, éghető anyagtól legalább 30 cm távolságban működtethető.
- j) A munkaidő befejezésekor a dolgozók kötelesek meggyőződni arról, hogy a munkahelyükön tüzet okozó körülmény nincs-e. Amennyiben ilyet észlelnek, minden felhívás nélkül kötelesek azokat megszüntetni.
- k) Az író-, számító- stb. gépeket a munka befejezésével áramtalanítani kell, a helyiség kulcsát a kijelölt helyen le kell adni.
- l) Minden tüzet - még az eloltottat is - jelenteni kell a tűzoltóságnak, valamint a polgármesternek.

Az irattárra, könyvtárra vonatkozó tűzvédelmi szabályok

- a) Az irattári, könyvtári helyiségek tűzveszélyességi osztálya ("C") tűzveszélyes !
- b) A helyiségben az iratokat, nyomtatványokat lehetőleg nem éghető anyagból készült, polcos állványokon kell tárolni, egyéb anyagot a helyiségben tárolni tilos.
- c) Elektromos főző, melegítő berendezés használata, valamint a dohányzás és a nyílt láng használata tilos.
- d) A helyiségben a közlekedési utat és a kijáratot szabadon kell tartani, az ajtó teljes szélességében nyitható legyen.
- e) A helyiségben az üzemelő fűtőtest közelében éghető anyagot, berendezési tárgyat 50 cm távolságon belül elhelyezni nem szabad.
- f) Az elektromos berendezésekre azokhoz nem tartozó idegen tárgyat sem díszítő, sem egyéb célból elhelyezni, felakasztani nem szabad.

Tantermekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

A tanterem(„D”) tűzveszélyes osztályba tartozik.

- a) A tanterekben betartandó tűzvédelmi szabályokért a mindenkori osztályfőnök, távollétében a tanterem ügyelete a felelős.
- b) A dohányzás és nyílt láng használata TILOS!
- c) Elektromos berendezések csak tanár jelenlétében használhatók.
- d) Az audiovizuális eszközöket a terem elhagyásakor ki kell kapcsolni, ha arra szükség nincs, akkor a hálózatról le kell választani.
- e) Tanteremben egyéni tulajdonú, elektromos működtetésű eszközök, pl. rádió, hajszárító, hajszütővas, stb. nem használható.
- f) Gyufát, gyújtóeszközt az iskolába bevinni nem szabad, az a tanulónál nem lehet.
- g) Petárdát az iskolába bevinni szigorúan TILOS!
- h) Minden tanuló köteles a tűzvédelmi oktatáson résztvenni és az ott elhangzottak elsajátítását az aláírásával igazolni.
- i) Minden tanuló köteles betartani az iskolára vonatkozó tűzvédelmi szabályokat.

Számítógépes tanteremre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

- 1) A tanterem („D”) tűzveszélyes osztályba tartozik.
- 2) A tanteremben betartandó tűzvédelmi szabályokért az előadó tanár a felelős.
- 3) A dohányzás és nyílt láng használata TILOS!
- 4) A számítógépeket és az audiovizuális eszközöket a terem elhagyásakor ki kell kapcsolni, ha arra szükség nincs, akkor a hálózatról le kell választani.
- 5) Gyufát, gyújtót óra alatt az iskolapadban elhelyezni nem szabad, az a tanulónál nem lehet.
- 6) Minden tanuló köteles a tűzvédelmi oktatáson résztvenni és az ott elhangzottak elsajátítását az aláírásával igazolni.
- 7) Minden tanuló köteles betartani az iskolára vonatkozó tűzvédelmi szabályokat.

Tornateremre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

- 1) Tanórák alatt a betartandó tűzvédelmi szabályokért a mindenkori óraadó tanár a felelős.
- 2) A tornaterem teljes területén a dohányzás és nyílt láng használata TILOS!
- 3) A sportrendezvények idején dohányozni csak az igazgató által megjelölt helyen szabad, ahol dohányvégek eloltására megfelelő számú hamutálat kell biztosítani.
- 4) A dohányzási tilalmat valamint a dohányzóhelyet jól látható felirattal kell jelölni.
- 5) Elektromos berendezések csak tanár jelenlétében használhatók.
- 6) A tornateremben, illetve öltözőben egyéni tulajdonú elektromos működtetésű eszköz, pl. hajszárító, hajszütővas stb. nem használható.
- 7) Nagy tömeggel járó rendezvények idején valamennyi menekülésre szolgáló ajtó nyitva tartásáról gondoskodni kell, esti időszakban biztosítani kell a közlekedési utak és a vészkijáratok kellő megvilágosítását is.
- 8) Rendezvények idején felelőst kell kijelölni, aki minden tűzvédelmi szabály betartásáért teljes felelősséggel tartozik.

- 9) Tanórák, valamint rendezvények után a tornaterem teljes áramtalanításáról gondoskodni kell.
- 10) A tornatermet utolsóként elhagyó személynek kötelessége valamennyi helyiséget felülvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tűz vagy baleset okozója lehet.

Közlekedőkre, folyosókra vonatkozó tűzvédelmi szabályok

- 1) A közlekedők, folyosók (" D ") tűzveszélyes osztályba tartoznak!
- 2) A közlekedőket, folyosókat, menekülési útvonalakat anyagtárolással, egyéb más tevékenységgel leszűkíteni, eltorlaszolni szigorúan TILOS!
- 3) A menekülésnél számításba vett ajtókat, kijáratokat amennyiben az épületben személyek tartózkodnak lezárni nem szabad.
- 4) Az ajtók teljes szélességükben nyithatók legyenek.

Büfére vonatkozó tűzvédelmi szabályok

1. A büfé („D”) tűzveszélyes osztályba tartozik.
2. A büfé területén üzemelő berendezéseknek kifogástalan műszaki állapotban kell lenniük, ennek betartásáért a bérlő a felelős.
3. Az alkalmazottakat minden évben tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, amit az üzemeltető köteles megtartani és megfelelően dokumentálni.
4. A büfében (közvetlen környezetében) legalább 1 db ABC jelű porraloltó kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
5. A tűzoltó készülékeket állandóan könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni, annak használatára valamennyi dolgozót ki kell oktatni.
6. Elektromos hőt fejlesztő berendezést csak nem éghető anyagú alátétlen és úgy szabad használni, hogy az környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.
7. A büfé közlekedési útjait, a közművek / víz, gáz, villany stb. / elzáró szerkezeteit állandóan szabadon kell tartani, azt áruval, göngyöleggel eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
8. A tevékenység során keletkezett hulladékot szükség szerint, de legalább naponta el kell távolítani.
9. Munka befejezésekor - a folyamatosan üzemelő hűtőberendezések kivételével - az áramtalanítást el kell végezni, az elektromos berendezéseket a hálózatról le kell választani.
10. A helyiséget utolsóként elhagyó személy köteles a büfét átvizsgálni és minden olyan szabálytalanságot megszüntetni, amely tűz okozója lehet.

Kazánház, hőközpont, (gépház)

1. A kazánház, hőközpont („D”) tűzveszélyes osztályba tartozik.
2. A helyiségben csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak, idegen személyek oda nem léphetnek be.
3. A helyiségben egyéb más éghető anyagot és éghető folyadékot tárolni nem szabad.

4. A biztonsági célokat szolgáló automatikus észlelő és jelző, továbbá beavatkozó berendezés működőképes állapotáról ellenőrzéssel és rendszeres karbantartással kell gondoskodni, amit külön szerződésben rögzítettek szerint végeznek.
5. Szükség szerint kell gondoskodni a szellőző berendezések karbantartásáról és ellenőrzéséről, tisztításáról, valamint a segédberendezések, ventilátorok műszaki ellenőrzéséről és karbantartásáról.
6. A kazánok kezelésére és karbantartására vonatkozóan a Kezelési és Műszaki Utasítást, valamint a Kazánbiztonsági Szabályzatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
7. A helyiség ajtaját állandóan csukott állapotban kell tartani.
8. A kazánház védelméről hasadó-, nyíló felület van kialakítva. A hasadó-nyíló felület csak eredeti, a tervekben szereplő anyaggal, vagy a követelményeknek megfelelő anyaggal pótolható.
9. A helyiségben – a kazánok összteljesítményének megfelelően – 1-2 db 12 kg-os ABC típusú egységű oltására alkalmas hordozható tűzoltó készülékről kell gondoskodni.

Elektromos kapcsoló helyisége, elektromos elosztó környezete

1. Az elektromos kapcsolóhelyiség („D”) tűzveszélyes osztályba tartozik.
2. Az elektromos kapcsolótáblán fel kell tüntetni a műszaki adatokat és fel kell tüntetni az elektromos kapcsolási rajzot.
3. A villamos leválasztó főkapcsoló és szakaszkapcsoló be- és kikapcsolt állapotát jól felismerhető módon meg kell jelölni.
4. Az elektromos kapcsoló berendezés elhelyezésére szolgáló szekrény és elektromos helyiségek ajtóit zárt állapotban kell tartani és annak kinyitását, becsukódását akadályozó tárgyat előtte elhelyezni nem szabad.
5. Az elektromos kapcsoló helyiségekben, környezetében semmiféle éghető anyag nem tárolható.
6. Az elektromos helyiségben csak az oda beosztott dolgozók tartózkodhatnak.

Textil-ruha, göngyöleg raktárakra vonatkozó tűzvédelmi szabályok

1. A raktárak területén a dohányzás és a nyílt láng használata tilos!
2. Dohányozni csak a felirattal kijelölt helyeken szabad, ahol a dohánynemű eloltásához nem éghető anyagú hamutálat kell biztosítani.
3. Hamutálat papírkosárba, szemetes edénybe kiönteni tilos.
4. Gázpalackot, tűz- és robbanásveszélyes, valamint tűzveszélyes éghető folyadékot csak külön tárolóhelyen szabad tárolni, azokat a raktárakban elhelyezni még ideiglenesen sem szabad.
5. Az elektromos kapcsolókat, a kézi tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, valamint az azokhoz vezető utakat leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.
6. A raktárak közelében a mellékletben meghatározott számú, a tárolt anyag oltására alkalmas típusú kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
7. A raktárakban csak szabványos és zárt rendszerű elektromos berendezés használható, a világító lámpatestek csak védőburával üzemeltethetők.

8. A raktárakban elektromos főzőlap, kávéfőző nem üzemeltethető, ott bármilyen hőfejlesztő elektromos eszközt - a javítási tevékenységen kívül - használni nem szabad.
9. Áramszünet esetére legalább zárt elektromos kézi lámpát kell készenlétben tartani.
10. Nyílt lánggal járó javítási munka során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.
11. A raktárakban a tárolási szabályokat kiemelt figyelemmel kell kísérni, a tároló helyiségekben a raktár kezelőjének műszakonként legalább egy alkalommal ellenőrzést kell tartani.
12. A műszak, illetve a napi munka befejezése után, az eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a helyiséget áramtalanítani kell, meg kell győződni arról, hogy nem maradt-e tüzet vagy balesetet okozó körülmény.
13. Az észlelt hiányosságokat haladéktalanul meg kell szüntetni.
14. A tűzvédelmi szabályok betartásáért a raktár megbízott kezelője a felelős.

Gépjármű és gépkocsi tároló

1. A gépjárműtároló („D”) tűzveszélyes osztályba tartozik.
2. A gépjárműtároló helyiségben a dohányzás és nyílt láng használata tilos.
3. A dohányzási tilalom betartása érdekében a helyiségben és a tároló helyen jól látható helyen, valamint a bejárati ajtóra kívülről megfelelő biztonsági szín- és alakjelű táblát kell elhelyezni.
4. A jármű előmelegítésére csak olyan eszközt, anyagot szabad használni, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat.
5. Járó motorú járművet üzemanyaggal tölteni nem szabad.
6. A gépjárműveket úgy kell elhelyezni, hogy azok szükség esetén gyorsan és biztonságosan eltávolíthatók legyenek. Az állásokat körül kell határolni, a mezőben fel kell tüntetni az ott tárolt gépkocsi forgalmi rendszámát.
7. A gépjárműveket úgy kell elhelyezni, hogy ajtajai legalább az egyik oldalon teljes szélességben nyithatók legyenek.
8. A gépjárműveket úgy kell elhelyezni, hogy azok menetirány szerint a kijárat felé legyenek.
9. A gépjárművek vezetőfülke ajtaját lezárni nem szabad, az ajtókulcsokat azonosító jellel kell ellátni.
10. Üzemképtelen gépjárművet úgy kell tárolni, hogy a többi gépjármű mozgását ne akadályozza. A gépjárműtárolóban olyan járművet elhelyezni tilos, amelyből az üzemanyag folyik vagy csepeg.
11. A járművek villamos berendezéseit feszültség mentesíteni kell.
12. Gépjárművet az udvarban az ajtótól, ablaktól és vészkijáratától legalább 2 méter távolságra lehet elhelyezni.
13. Gépjárműtároló helyiségben vagy a tároló helyen éghető folyadékot tárolni, lefejtetni, illetőleg a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni vagy tűzveszéllyel járó javítás és egyéb tevékenység végzése tilos.
14. Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel is tilos.
15. A tároló bejárata közelében - jól látható, könnyen hozzáférhetően - 1 db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket, valamint 1/4 m³ homokot, szórólapátot kell készenlétbe helyezni, amelyeket helyükről eltávolítani vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.
16. A napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó dolgozónak a villamos berendezéseket feszültség mentesítenie kell, valamint meg kell győződnie arról,

hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiánytalanságot meg kell szüntetni.

Gépjármű és Gépkocsijavító műhely

1. A gépkocsijavító műhely („D”) tűzveszélyes osztályba tartozik.
2. A műhelyben a közlekedési utakat, kijáratokat állandóan szabadon és akadálymentesen kell tartani. Azokat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. Anyagot, eszközt csak a kijelölt helyen lehet tárolni.
3. A műhelyben csak a folyamatos karbantartás biztosítását szolgáló mennyiségű anyag tárolható úgy, hogy a közlekedést ne akadályozza.
4. Tűzveszélyes és egyéb hulladék anyagot a műhelyből folyamatosan, de legalább a munka befejezése után el kell szállítani az erre kijelölt helyre.
5. Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
6. Az alkatrészeket éghető folyadékkal a műhelyben mosni, tisztítani tilos! Az esetleg szükségessé váló lemosásokat, tisztításokat mindenkor a szabadban kell elvégezni kellő óvatosság mellett. A megtisztított alkatrészeket csak szárazra törölve szabad a műhelybe vinni. A tevékenység végzése közben dohányozni, nyílt lángot alkalmazni 6 méteres körzeten belül tilos.
7. Ha a munkafolyamat érdekében nélkülözhetetlen a tűzveszélyes folyadékok, anyagok felhasználása, akkor ezek tárolása kezelése a jogszabály előírásainak megfelelően történhet.
8. Zsíradékot és kenőanyagot úgy kell tárolni, hogy az szét ne folyhasson.
9. Az éghető folyadék tárolóedényénél, gépnél, berendezésnél és készüléknél az éghető folyadék csepegését, elfolyását meg kell akadályozni. A szétfolyt, illetőleg kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
10. A köszörűgépek mellé könnyen gyulladó anyagot elhelyezni tilos.
11. A műhelyben csak egy oxigén és disszociációs gázpalack tartható munkavégzés céljából kocsira szerelve, mindkét palack láncsal rögzítve.
12. Hegesztési tevékenységet csak a biztonsági szabályok legmesszemenőbb betartása mellett (a munkavégzés 5 méteres körzetének hulladékmentesítése, tűzoltó készülék készenlétbe helyezése, a munkavégzők kioktatása) lehet.
13. Hegesztési tevékenységet csak szakképzett, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozók végezhetnek.
14. A hegesztési tevékenység befejeztével - minden esetben - a környezetet át kell vizsgálni, az esetlegesen tüzet okozható körülményt meg kell szüntetni.
15. A villamos berendezéseket és fogyasztókat csak a méretezésüknek megfelelő mértékben szabad terhelni. A gépeket, berendezéseket csak szakképzett villanyszerelő javíthatja, a biztosítékokat és izzókat is csak villanyszerelő cserélheti.
16. A műszak befejezésekor a helyiséget, fogyasztókat áramtalanítani kell.
17. Az elektromos berendezéseket állandóan tisztán kell tartani, azokat eltorlaszolni és 1 méter távolságon belül gyúlékony anyagot elhelyezni, tárolni tilos.
18. A műhely takarítását a munka befejeztével vagy szükség szerint naponta el kell végezni.
19. A tűzoltás céljára elhelyezett felszerelések helyét eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad, azokat rendeltetésüktől eltérően más célra használni tilos.
20. A műhely dolgozói felelősek a tűzvédelmi előírások maradéktalan betartásáért, a tűzokozó körülmények megelőzéséért.

TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

Gépjárművek

1. Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a gépjármű olyan állapotban üzemeljen, hogy rendeltetésszerű használat során tűz- vagy robbanás ne keletkezzen.
2. A gépjárműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért üzemelés közben a gépjármű vezetője a felelős.
3. Az intézmény valamennyi szállító gépjárművét fel kell szerelni a mellékletben szereplő jogszabály szerinti kézi tűzoltó készülékkel. A személygépkocsihoz a kereskedelemben beszerezhető - e célnak megfelelő - kézi tűzoltó készülékeket mindenkor biztosítani kell.
4. A készülékeket mindenkor üzemképes állapotát, ellenőrzését biztosítani kell.
5. A járműveken úgy kell a készüléket elhelyezni, hogy az állandóan hozzáférhető legyen.
6. Az intézmény területén csak olyan jármű üzemelhet, amely környezetére nem jelent gyújtóveszélyt. A gépjármű az éghető, anyagot csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az égéstermék azt meg ne gyújtsa. (udvaron való késztermék tárolása).
7. A készárut szállító gépjármű rakodóterén dohányozni TILOS!
8. A vezetőfülkéből égő cigarettavéget kidobni TILOS!, mert az a környezetében (adott helyen) tüzet okozhat.
9. A járművek előmelegítésére csak olyan anyag vagy folyadék használható, amely tüzet, vagy robbanást nem okoz. Járó motorú gépkocsit üzemanyaggal feltölteni TILOS!
10. Gondoskodni kell a gépjárművek elektromos szerelvényeinek állandó karbantartásáról, mert a zárlat, a túlizzás, szikrázás tüzet okozhat.
11. A gépjárművek műszaki állapotára folyamatosan gondot kell fordítani, a bekövetkezett hibákat az észleléskor azonnal ki kell javítani, a tűz megelőzése érdekében.
12. Az intézmény területén gépjármű csak garázsban vagy a szabadban kijelölt helyen tárolható.
13. A lezárt gépjármű kulcsát azonosítási jeggyel kell ellátni és könnyen hozzáférhető helyen kell őrizni. (portán, szekrényben)
14. Üzemképtelen gépjárművet úgy kell elhelyezni, hogy az a többi járművet a mozgásban ne akadályozza.
15. Több jármű tárolásánál azokat úgy kell elhelyezni, hogy a járművek ajtóit teljes szélességben nyithatók legyenek, az egymás mögött álló járművek között pedig legalább 80 cm távolságot kell tartani.
16. Garázsban, tárolóban elhelyezett gépjármű gyújtáskapcsolójából az üzemeltetés befejezésekor az indítókulcsot ki kell venni.
17. Garázsban vagy tárolóban tűzveszélyes folyadékot lefejtteni vagy ott tárolni, gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet folytatni (hegesztés, forrasztás, előmelegítést, egyéb nyílt lánggal járó tevékenységet) SZIGORÚAN TILOS!

A gázkazánok üzemeltetésére vonatkozó tűzvédelmi szabályok

- a) A gázkazán 5 méteres környezetében a dohányzás és a nyílt láng használata TILOS!
- b) A kazánt az arra előírt felügyelet mellett szabad üzemeltetni, a felügyeletet ellátó személy a " Kezelési Utasítás "-ban előírt időszakonként. Ennek tényét és a megállapításokat naplóba köteles rögzíteni.
- c) A " Kezelési Utasítás "-t és az üzemeltetési naplót a berendezés közelében jól látható helyen kell elhelyezni, s azt ellenőrzés során az ellenőrző személy rendelkezésére kell bocsátani.
 - a. A kazánt évente egy alkalommal szakemberrel felül kell vizsgáltatni, melynek eredményét írásban kell dokumentálni. A karbantartási terv szerint el kell végezni a szükséges javítási és karbantartási munkálatokat.

- d) A kazán egy méteres környezetében semmilyen idegen éghető vagy nem éghető anyagot elhelyezni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
- e) A gázvezeték szakasz- és főelzáróját, az elektromos kapcsolókat, a kézi tűzoltó készülékeket, valamint az azokhoz vezető utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
- f) Nyílt lánggal járó javítási munka során az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.
- g) A műszak, illetve a napi munka befejezése után, illetve a kazán üzemelésének ellenőrzésekor az eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a helyiséget áramtalanítani kell, meg kell győződnie arról, hogy nem maradt-e tüzet, vagy balesetet okozó körülmény.
- h) Az észlelt hiányosságokat haladéktalanul meg kell szüntetni.
- i) A tűzvédelmi szabályok betartásáért a kazán üzemeltetésével, felügyeletével, ellenőrzésével megbízott dolgozók a felelősek.

Az elektromos berendezésekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

A létesítményekben, helyiségekben az elektromos vezetékek szerelése, a berendezések üzemeltetése feleljen meg a vonatkozó előírásainak.

A fentiekben túlmenően az alábbi előírásokat kell betartani:

- a) A nedvességgel járó helyiségekben az elektromos szerelést és csatlakozásait tömítetten kell szerelni.
- b) A biztosítékokat olyan szekrényben kell elhelyezni, amely kizárja, hogy tűzveszélyes anyagot bárki a biztosíték közelébe helyezzen.
- c) A lámpatesteket védőburával kell ellátni.
- d) A szerelvényeket és a berendezéseket a rájuk rakódott szennyeződésektől rendszeresen meg kell tisztítani.
- e) Az elektromos kapcsoló és elosztószekrényekre a kapcsolási ill. elosztási sémát jól láthatóan fel kell tüntetni.
- f) A csoportosan elhelyezett biztosítékok rendeltetését, hovatartozását felirattal kell jelölni.
- g) Az elektromos fő és szakaszkapcsolók rendeltetését valamint azok ki és bekapcsolt helyzetét felirattal kell jelölni, a hozzá vezető közlekedési utakat állandóan szabadon kell tartani.
- h) A villamos berendezéseket szabványos figyelmeztető táblával kell ellátni.

Javítási tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi szabályok:

- a) Tűzveszélyes folyadékkal bármilyen jellegű tűzveszélyes tevékenységet végezni pl. alkatrészmosás nem szabad.
- b) Olajos rongy csak nem éghető anyagú és jól záródó fedővel ellátott edényben tárolható. Az edényre "olajos rongy" feliratot kell elhelyezni.
- c) A szétfolyt tűzveszélyes folyadékot azonnal nem éghető anyaggal fel kell itatni és azt külön helyen kell tárolni.

- d) A veszélyes hulladékok tárolásánál pl. olajos rongy, fáradt olaj, flakonok, stb. a környezetvédelmi szabályokat be kell tartani.
- e) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak előzetes írásos engedély alapján szabad végezni, az erre vonatkozó fejezetben előírtak szerint.
- f) A vizsgáló (stek) lámpa csak burával és a mechanikai sérülés ellen védőráccsal ellátva használható.
- g) A hőt sugárzó berendezések és az éghető anyagok között olyan tűztávolságot kell tartani, hogy a keletkező hő az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

Gázüzemeltetésű készülékekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok:

- a) Csak kifogástalan műszaki állapotú berendezés használható.
- b) A berendezésen javítást, karbantartást csak szakember végezhet.
- c) Gázüzemű berendezést csak nagy légtérű helyiségben szabad üzemeltetni, azt huzamosabb időre felügyelet nélkül hagyni nem szabad.
- d) Pébégáz-palack cseréje esetén meg kell győződni a tömítőgyűrű épségéről, minden esetben azt újra cserélni kell. (A 4-9 pontokban előírtak a rendkívüli esetekben esetlegesen gázpalackról üzemeltetett berendezésekre érvényesek.)
- e) Gázpalack cseréje esetén meg kell győződni a palackok szivárgásmentességéről. Erre nyílt lángot használni szigorúan TILOS !
- f) A szivárgás ellenőrzését minden esetben szappanos oldattal kell elvégezni.
- g) Szivárgó gázpalackot üzemeltetni tilos !
- h) A berendezés csak nyomáscsökkentővel üzemeltethető.
- i) A tömlők műszaki állapotáról szemrevételezéssel rendszeresen meg kell győződni, hibás, repedt tömlővel a berendezést üzemeltetni nem szabad.
- j) A berendezést begyújtani csak a kezelési utasításban meghatározottak szerint szabad.
- k) Munkaszüneti időben a berendezést felügyelet nélkül üzemeltetni TILOS!
- l) A berendezés és az egyéb éghető anyagok között megfelelő tűztávolságot kell tartani a hősugárzásból keletkező tüzesetek megelőzése érdekében.
- m) A berendezés nem megfelelő üzemelése esetén azt azonnal ki kell kapcsolni, a fűtést haladéktalanul meg kell szüntetni.

Festésre kijelölt hely:

A munkavégzés 6 méteres veszélyességi övezete ("A") robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.

- a) A veszélyességi övezet területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos, amit táblával kell megtiltani.
- b) Tilos a veszélyességi övezetben szikrázással, nyílt lánggal járó munkafolyamatot végezni, szikrát képező vasalt lábbelit vagy statikus feltöltődésre hajlamos ruházatot viselni!
- c) Az alkalmi munkahelyeken (épületeken) a mázolásnál, parkettalakkozásnál csak a munka folyamatos biztosításához szükséges festék,- hígító- és lakkanyagot szabad tartani.

- d) A munka megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a munkahelyen nem üzemel e olyan fűtő-, főző-, világító vagy egyéb berendezés, amely tüzet vagy robbanást idézhet elő.
- e) A helyiségben tartózkodó személyeket figyelmeztetni kell a dohányzás és nyílt láng használatának tilalmára. A munkavégzés alatt idegen a munkahelyen nem tartózkodhat. A kivételezett anyagokat abban a helyiségben kell elhelyezni, ahol még a munkát nem végzik.
- f) Egyszerre csak egy edényt szabad megnyitni, és csak annyi anyagot szabad munka-edényzetbe önteni, amelyből a lakkozást végzik, amennyi egy munkafolyamat elvégzéséhez szükséges. Lehetőleg ez a mennyiség egy liternél ne legyen több. Ha szükséges, inkább többször töltsük meg az edényt.
- g) A felbontott tárolóedényt dugóval, fedéllel le kell zárni, azt nyitva hagyni nem szabad, feldőléstől óvni kell.
- h) A munka végzése során hatásos szellőztetésről kell gondoskodni.
- i) A munka befejezése után vagy szüneteltetése alatt a festék- és lakkanyagokat vissza kell szállítani a tároló helyre.
- j) A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy nincs e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat.
A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

**Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola. 6900, Makó, Szép
u.2-4. sz..**

A helyiségek megnevezése	Tűzveszélyességi osztályba sorolás m ² -ben					(MSZ 1600) MSZ 2364 szerinti jelleg
	Robbanásveszélyes osztály		Tűzveszélyes osztály		Nem tűzveszélyes osztály	
	A	B	C	D	E	
<u>FÖLDSZINT</u>						
1. Főbejárat előtér				65		Száraz
2. Porta				19		Száraz
3. Folyosó					93	Száraz
4. Tanterem 18-as				28		Száraz
5. Szertár 18-as				15		Száraz
6. Takarítók öltözője			15			Száraz
7. Raktár 15-ös				19		Száraz
8. Textil raktár 14/b			12			Száraz
9. Raktár és előtér				18		Száraz
10. Iroda és tankönyvraktár			27			Száraz
11. Fizikaszertár				24		Száraz
12. Tanterem 11-es				96		Száraz
13. Irattár			26			Száraz
14. Audiovizuális terem				122		Száraz
15. Vetítő helyiség				13		Száraz
16. Folyosó					37	Száraz
17. Tanterem 3-as				52		Száraz
18. Tanterem 4-es				41		Száraz
19. Büfé				10		Száraz
20. Tornatermi fiúöltöző			28			Száraz
21. Tornatermi fiúmosdó					23	Id.nedves
22. Tornaterem I				147		Száraz
23. Közlekedő					8	Száraz
24. Tornaterem II				187		Száraz
25. Kondi terem				25		Száraz
26. Szertárak			15			Száraz
27. Tornatermi lányöltöző			28			Száraz
28. Tornatermi leánymosdó					23	Id.nedves
29. Lakatos műhely				30		Száraz
30. Hegesztő műhely				15		Száraz
31. TMK raktár				14		Száraz
32. Átjáró folyosó					14	Száraz
33. Raktár (volt lőtér)				45		Száraz

A helyiségek megnevezése	Tűzveszélyességi osztályba sorolás m ² -ben					(MSZ 1600) MSZ 2364 szerinti jelleg
	Robbanásveszélyes osztály		Tűzveszélyes osztály		Nem tűzveszélyes osztály	
	A	B	C	D	E	
<u>I. EMELET</u>						

1. Pénztár				14		Száraz
2. Könyvelés				26		Száraz
3. Gazdasági Ig. hely. iroda				19		Száraz
4. Igazgatói iroda				29		Száraz
5. Igazgató hely. iroda				12		Száraz
6. Titkárság				19		Száraz
7. Műszaki Ig. hely. iroda				17		Száraz
8. Kávézó				9		Száraz
9. Tanári szoba				103		Száraz
10. Tanterem 16-os				53		Száraz
11. Gyak. okt. vez. iroda				16		Száraz
12. Tanterem 35-ös				60		Száraz
13. Sertár				20		Száraz
14. Tanterem 33-as				72		Száraz
15. Sokszorosító			25			Száraz
16. TV stúdió				47		Száraz
17. Sertár 32-es				18		Száraz
18. Tanterem 31-es				66		Száraz
19. Villanyszerelő műhely				20		Száraz
20. Tanterem 22-es				63		Száraz
21. Stúdió sertár				10		Száraz
22. Sertár 24-es				24		Száraz
23. Tanterem 25-ös				59		Száraz
24. Tanterem 27-es				47		Száraz
25. Tanterem 28-as				27		Száraz
26. Női WC					9	Id.nedves
27. I. emeleti folyosók					156	Száraz
28. Lépcsőház					17	Száraz

A helyiségek megnevezése	Tűzveszélyességi osztályba sorolás m ² -ben					(MSZ 1600) MSZ 2364 szerinti jelleg
	Robbanásveszélyes osztály		Tűzveszélyes osztály		Nem tűzveszélyes osztály	
	A	B	C	D	E	
<u>II. EMELET</u>						

1. <i>Tanterem 19-es</i>				30		<i>Száraz</i>
2. <i>Tanterem</i>				36		<i>Száraz</i>
3. <i>Taniroda</i>				52		<i>Száraz</i>
4. <i>Kis folyosó, lépcsőház</i>					30	<i>Száraz</i>
5. <i>Tanterem 1-es</i>				102		<i>Száraz</i>
6. <i>Szertár 1/b</i>				24		<i>Száraz</i>
7. <i>Tanterem 2-es</i>				85		<i>Száraz</i>
8. <i>Szertár 3-as</i>				10		<i>Száraz</i>
9. <i>Férfi WC</i>					14	<i>Száraz</i>
10. <i>Tanterem 5-ös</i>				20		<i>Száraz</i>
11. <i>Tanterem 6-os</i>				35		<i>Száraz</i>
12. <i>Tanterem 7-es</i>				41		<i>Száraz</i>
13. <i>Szertár 7/a</i>				12		<i>Száraz</i>
14. <i>Tanterem 8-as</i>				57		<i>Száraz</i>
15. <i>Tanterem 9-es</i>				60		<i>Száraz</i>
16. <i>Szertár 9/a</i>				36		<i>Száraz</i>
17. <i>Tanterem 12-es</i>				27		<i>Száraz</i>
18. <i>Hátsó lépcsőház</i>					12	<i>Száraz</i>
19. <i>Női WC</i>					11	<i>Száraz</i>
20. <i>Tanterem 14-es</i>				63		<i>Száraz</i>
21. <i>Szertár 14/a</i>				24		<i>Száraz</i>
22. <i>Tanterem 16-os</i>				71		<i>Száraz</i>
23. <i>Szertár 16/a</i>				18		<i>Száraz</i>
24. <i>Tanterem 17-es</i>				62		<i>Száraz</i>
25. <i>Szertár 17/a</i>				18		<i>Száraz</i>
26. <i>II. emeleti folyosók Padlástér</i>					156	<i>Száraz</i>
27. <i>Lépcsőház</i>					12	<i>Száraz</i>
28. <i>Folyosók</i>					50	<i>Száraz</i>
29. <i>Tanterem 3-as</i>				60		<i>Száraz</i>
30. <i>Tanterem előtér 3-as</i>				10		<i>Száraz</i>
31. <i>Tanterem szertár 3- as</i>				25		<i>Száraz</i>
32. <i>Tanterem 5-ös</i>				77		<i>Száraz</i>
33. <i>Tanterem szertár 5- ös</i>				35		<i>Száraz</i>
34. <i>Tanterem 8-as</i>				36		<i>Száraz</i>
35. <i>Raktár</i>				22		<i>Száraz</i>
36. <i>Tanterem 10-es</i>				66		<i>Száraz</i>

37. Tanterem szertár 10-es				10		Száraz
ÖSSZESEN			176	3083	641	3900
%			4,5%	79%	16,5%	100%

Az épületek tűzveszélyességi osztályba sorolása

A helyiségek megnevezése	Tűzveszélyességi osztályba sorolás m ² -ben			Össz:
	A-B Robbanás veszélyes	C-D Tűzveszélyes	E Nem tűzveszélyes	
<u>Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola. Makó, szép u. 2-4.</u>				
1. Iskola épület		3900		3900
Összesen:	m²		3900	3900
	%		100	100

A GALAMB JÓZSEF Mezőgazdasági Szakképző Iskola az alacsony kockázati, AK osztályba tartozik.

Tankert
6900. Makó, Rákosi út.
tűzveszélyességi osztályba sorolása

A helyiségek megnevezése	Tűzveszélyességi osztályba sorolás m ² -ben					(MSZ 1600) MSZ 2364 szerinti jelleg
	Robbanásveszélyes osztály		Tűzveszélyes osztály		Nem tűzveszélyes osztály	
	A	B	C	D	E	
MŰHELY ÉPÜLETE						
<i>1. I. sz. Műhely</i>				<i>139,20</i>		<i>Száraz</i>
<i>2. II. sz. Műhely</i>				<i>41,70</i>		<i>Száraz</i>
<i>3. Tanári szoba</i>				<i>12,23</i>		<i>Száraz</i>
<i>4. Tanuló</i>				<i>66,64</i>		<i>Száraz</i>
<i>5. Gyümölcsárroló</i>				<i>17,00</i>		<i>Száraz</i>
<i>6. Fiú öltöző</i>			<i>26,00</i>			<i>Száraz</i>
<i>7. WC, mosdó</i>					<i>16,47</i>	<i>Id.nedves</i>
ÖSSZESEN			26,00	276,77	16,47	319,24
%			8,1 %	86,7 %	5,2 %	100 %

A helyiségek megnevezése	Tűzveszélyességi osztályba sorolás m ² -ben					(MSZ 1600) MSZ 2364 szerinti jelleg
	Robbanásveszélyes osztály		Tűzveszélyes osztály		Nem tűzveszélyes osztály	
	A	B	C	D	E	
OKTATÓ ÉPÜLET						
<i>1. Étkező</i>				<i>9,60</i>		<i>Száraz</i>
<i>2. Labor</i>				<i>10,02</i>		<i>Száraz</i>
<i>3. Tanári szoba</i>				<i>10,02</i>		<i>Száraz</i>
<i>4. Folyosó</i>					<i>19,76</i>	<i>Száraz</i>
<i>5. Raktár</i>			<i>5,76</i>			<i>Száraz</i>
<i>6. Műtrágya raktár</i>			<i>5,76</i>			<i>Száraz</i>
<i>7. Tanterem</i>				<i>39,65</i>		<i>Száraz</i>
<i>8. Télikert</i>				<i>13,00</i>		<i>Száraz</i>
ÖSSZESEN			11,52	82,29	19,76	113,57
%			10,1 %	72,5 %	17,4 %	100 %

Az épületek tűzveszélyességi osztályba sorolása

A helyiségek megnevezése	Tűzveszélyességi osztályba sorolás m ² -ben			Össz:	
	A-B Robbanás veszélyes	C-D Tűzveszélyes	E Nem tűzveszélyes		
<u>Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola. Makó, szép u. 2-4.</u>					
<i>1. Műhely épület</i>		319,24		319,24	
<i>2. Oktató épület</i>		113,57		113,57	
<i>3. Nyúl ól</i>		30,27		30,27	
<i>4. Sertés ól</i>		44,39		44,39	
<i>5. Magtár, 2db szoc. blokk</i>		163,58	34,86	198,44	
<i>6. Szénatároló, juh ellető és hod.</i>		67,20	73,69	140,99	
Összesen:	m ²		812,04	34,86	846,90
	%		95,8	4,2 %	100 %

Tankert 6900. Makó, Rákosi út. az alacsony kockázati, AK osztályba tartozik.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélye

Tevékenység helye:

Tevékenység ideje: 20.... hó, nap, órától
20.... hó, nap, óráig

Tevékenységet végzők neve:

Tevékenységet végzők beosztása:

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:

A tevékenység tűzveszélyes környezetben történik ? NEM, ha IGEN, akkor a felügyeletet biztosító személyek neve és beosztása:

.....

A tevékenység helyén az alábbi tűzoltó felszereléseket és tűzoltó készülékeket kell készenlébe helyezni :

.....

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, valamint a helyszíni szemle alapján a nyomtatvány hátoldalán lévő tűzvédelmi előírások és az alábbi különleges előírások

.....

végrehajtása, illetve betartása mellett végezhető

....., 20..... hó nap

.....
engedélyt kiadó neve, beosztása

A felsorolt előírásokat az alábbi - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal kiegészítem:

(Ha a munkát külső személy végzi és engedélyezi)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 20..... hó nap

.....
létesítmény vezetője, megbízottja

A felsorolt előírásokat tudomásul veszem, és azok megtartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok:

.....
munkát végző aláírása

.....
munkát végző aláírása





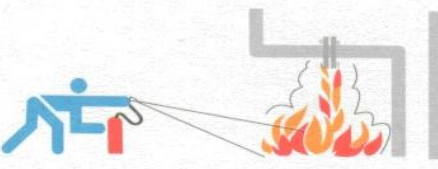
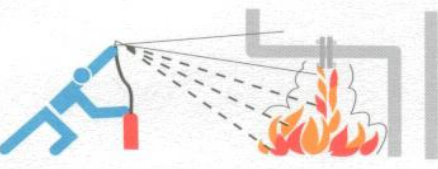
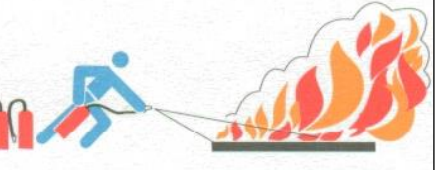
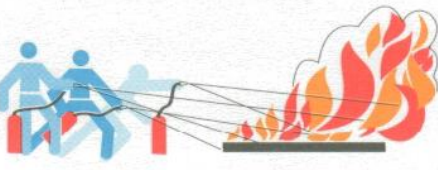



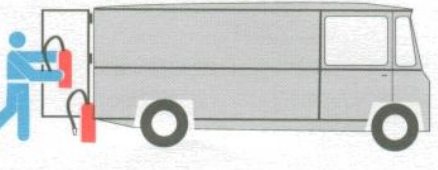
.....
munkát végző aláírása

.....
munkát végző aláírása

A tevékenység befejezését a feltételek meghatározójának jelenteni kell!

A tevékenység befejezésének ideje: 20..... hó nap óra

.....
Tudomásul vettem:
feltételeket meghatározó
neve (aláírása)

tűzoltó készülék taktika	
ROSSZ	JÓ
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>A tüzet szélirányból kell oltani!</p> </div> 
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Felületi tüzeket „tőlünk elhajtva kell oltani!</p> </div> 
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Csepegő, vagy folyó anyag tüzét</p> </div> 
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>A tűzoltáshoz szükséges készülékeket egyidejűleg kell bevetni.</p> </div> 
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Ügyelni kell a visszagyulladásra!</p> </div> 
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>A használt tűzoltó-készülékeket nem szabad visszaakasztani! Gondoskodni kell az újratöltésről!</p> </div> 

TÚZRIADÓ TERV (általános)

A terv feladata tűz-, katasztrófa vagy bombariadó esetén az épületek kiürítése, élet- és vagyon mentés, tűzoltás.

Célja: az épület minél gyorsabb elhagyása, veszély esetén a személyi sérülések elkerülése, a tűz továbbterjedésének megakadályozása, a keletkezett tűz eloltása.

I. Tűzjelzés munkaidőben

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, vagy bombarobbantására utaló körülményről hall, az haladéktalanul köteles értesíteni a vezetőket.

A vezető, ill. helyettese, távollétükben az irodában tartózkodó személyek kötelesek haladéktalanul értesíteni a tűzoltókat, vagy a rendőrséget. A jelző személy a jelzés megtétele után meggyőződik a hozzá érkezett jelentés tényéről és ennek függvényében teszi meg a további intézkedéseket.

A tüzet jelző személy feladata:

- a) elrendeli a riadót (hangos szóval, tűzjelzővel)

- b) értesíti a Tűzoltóságot (105, 112)

A bejelentés tartalmazza:

- az esemény pontos helyét
- mi történt, mi ég, mi van veszélyben
- emberélet van-e veszélyben
- a jelző személy nevét és telefonszámát

Az intézmény dolgozóinak feladatai:

- a) riasztás esetén azonnal kinyitnak minden szabadba vezető kijáratot az ajtók teljes szélességében
- b) a gyermekek, vendégek, ügyfelek, munkavállalók,...stb. - továbbiakban emberek - biztonságos helyre való irányítása, a testi épségének védelme
- c) közreműködnek a kiürítés zavartalan lebonyolításában
- d) biztosítják a lezárt helyiségek kulcsainak esetleges hozzáférhetőségét
- e) nappali időszakban a főkapcsolóval (kismegszakítóval) elvégzik az épület teljes áramtalanítását
- f) biztosítják, hogy illetéktelen személyek az elektromos főkapcsolót nehogyan véletlenül visszakapcsolják
- g) a rendelkezésre álló eszközökkel megkezdik a tűz oltását

- h) elzárják a közművek nyitó és zárószerkezeteit
- i) segítenek az értékek mentésében

A riadó jelzése: A helyi sajátosságoknak megfelelően (iskola csengő, kolomp, harang, vasúti sín) 3x10 másodpercig tartó szaggatott működtetése, illetve hangos szóval történő értesítés.

Feladatok:

- a) A létesítményben levőket haladéktalanul ki kell irányítani a szabadba, biztonságos helyre, ahol az indokoltságnak megfelelően létszámellenőrzést kell tartani.
- b) A rendelkezésre álló tűzoltó felszereléssel, készülékkel megkezdik a tűz körülhatárolását, oltását.
- c) A lehetőségeknek megfelelően a veszélyeztetett értékeket mentik és azok őrzéséről gondoskodnak.
- d) Felkészülnek a tűzoltók fogadására: Közlekedési út, felvonulási terület biztosítása. Az ott parkoló járművek eltávolítása. Útbaigazító szükség szerinti biztosítása.
- e) Sérülés, vagy annak közvetlen veszélye esetén orvos, elsősegély, mentők riasztása.

II. Tűzoltó felszerelések

Az intézményben tűzoltó készülékek vannak készenlétben tartva, amelynek helyét és használatát minden dolgozónak kötelessége megismerni.

Minden intézményhez 100 méteren belül, közterületen, a közmű hálózatról biztosítva van a szükséges mennyiségben az oltóvíz.

III. Kiürítés bombariadó esetén

- a) A bombariadóra utaló jelzést haladéktalanul továbbítani kell RENDŐRSÉGRE a 107 telefonszámon.
- b) A rendőrségtől kapott információ alapján vagy saját hatáskörben azonnal el kell rendelni a riasztást.
- c) A kiürítés megegyezik a tűzriadónál történő kiürítés módjával.

IV. Oktatási feladatok

- a) A tanulókkal gyakoroltatni kell a menekülés lehetőségeit
- b) Valamennyi dolgozóval meg kell ismertetni a tervben foglaltakat, a tűzoltóeszközök megfelelő használatát
- c) A tűzriadó tervet évente egy alkalommal gyakoroltatni kell, amelyet írásban is rögzíteni kell.

V. Munkaszüneti időben értesítendő személyek neve és címe:

Külön jegyzéken a Tűzriadó Tervhez csatolva.

VI. Egyéb tudnivalók

Elektromos főkapcsoló helye	Árammérő óránál
Gázfőelzáró csap helye	Nyomáscsökkentőnél

VII. Veszélyforrások:

nyílt lánggal járó tevékenység (hegesztés, köszörülés, sarokcsiszolás, tábortűz, szalonnasütés, bográcsban főzés, szemét égetés,... stb),

tüzelő berendezések használata,

pébélgáz palackok használata,

a munkavégzés során a tűzvédelmi szabályok megsértése, figyelmetlenség, gondatlanság, esetleges szándékosság.

VIII. Egyéb megjegyzés:

A tűzriadó terv egy példányát állandóan hozzáférhető helyen kell el helyezni, az abban foglaltak naprakészességét folyamatosan kell biztosítani.

A tűzriadó, kiürítési, bombariadó tervben foglaltak be nem tartása, megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonást kell kezdeményezni!

Makó, 2016. 01. 13.

Jóváhagyom:

.....

Igazgató

.....

Tűzvédelmi megbízott

5. sz. melléklet

Tárgya	Előírás	Időszak	Felelős	Végrehajtó
Hordozható tűzoltó készülékeknél a készenlétben tartó ellenőrző vizsgálata.	OTSZ előírása alapján	negyedévente	Tűzvédelmi megbízott	Tűzvédelmi megbízott
MSZ 1040 jelzésű* hordozható tűzoltó készülékek				
ellenőrzése, nyomáspróbája.	OTSZ előírása alapján	6 hónaponként 5 évente	Tűzvédelmi megbízott	külső vállalk.
MSZ EN 3 jelzésű** hordozható tűzoltó készülékek				
alapellenőrzése és javítása, középpellenőrzése és javítása, teljeskörű ellenőrzése és javítása.	OTSZ előírása alapján	évente 5. és 15. év 10. év	Tűzvédelmi megbízott	külső vállalk.
Föld feletti, föld alatti tűzcsapok és tartozékai, szerelvényei				
felülvizsgálata, karbantartása.	OTSZ előírása alapján	6 hónaponként	Tűzvédelmi megbízott	tűzvédelmi megbízott külső vállalk.
Falitűzcsap-szekrény				
felülvizsgálata, karbantartása.	OTSZ előírása alapján	6 hónaponként	Tűzvédelmi megbízott	tűzvédelmi megbízott külső vállalk.
Víztárolók				
felülvizsgálata, karbantartása.	OTSZ előírása alapján	6 hónaponként	Tűzvédelmi megbízott	külső vállalk.
Tűzoltó nyomótömlők nyomáspróbája	OTSZ előírása alapján	5 évente	Tűzvédelmi megbízott	külső vállalk.
Tűzjelző központ működésének ellenőrzése.	OTSZ előírása alapján	naponta	Tűzvédelmi megbízott	Portai szolgálat
ABeépített tűzjelző berendezés felülvizsgálata (teljes rendszer)	OTSZ előírása alapján	6 hónaponként (ill. engedély szerint)	Tűzvédelmi megbízott	külső vállalk.
Villamos berendezések felülvizsgálata				
Rbv helyiségben, szabadtéren, Tv helyiségben, szabadtéren.	OTSZ előírása alapján	3 évente 6 évente	Tűzvédelmi megbízott	külső vállalk.
Villámvédelmi berend. felülvizsgálata				
Rbv helyiségben, szabadtéren, Tv helyiségben, szabadtéren.	OTSZ előírása alapján	3 évente 6 évente	Tűzvédelmi megbízott	külső vállalk.

Ellenőrizni kell a kiürítési útvonalon található biztonsági és irányfény berendezések működőképességét az OTSZ előírása alapján. Az MSZ EN 50172; 2004 –es szabvány ad útmutatást a biztonsági és irányfény berendezések karbantartására.

TŰZV. MEGB. KINEVEZÉS (minta)

MEGBÍZÁS

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv. alapján, a létesítmény Tűzvédelmi Szabályzatában foglalt jogkörömnél fogva megbízom:

.....
név

Asszonyt/Urat, az intézmény

Tűzvédelmi megbízottjává

Feladatát a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályok, valamint a létesítmény Tűzvédelmi Szabályzatában foglaltak alapján köteles ellátni.

A megbízás visszavonásig érvényes.

Makó, 20..... hó nap

P.H.

.....
igazgató

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI TEMATIKA

Az égésre vonatkozó ismeretek: Az égés feltételei, tűzveszélyességi osztályba sorolás, öngyulladás.

Általános tűzmelegelőzési szabályok: Rendeltetésszerű használat, tűzveszélyes tevékenység, dohányzás, raktározás, tárolás, szállítás, tüzelő, fűtő berendezések, világító és villamos berendezések.

A tűz oltásához, mentéshez szükséges ismeretek: Oltóanyagok, az egyes anyagfajták olthatósága, tűz esetén végrehajtandó feladatok, A tűz és füst egészség-károsító hatása ellen való védekezés.

Egyéb alapismereti témakörök: A tűzjelzés szabálya, tartalma, tűzoltókészülék-ismeret, tűzvédelmi jelző és tiltó táblák.

Munkahelyi tűzvédelmi ismeretek: Tűzvédelmi szabályzat, technológiához kapcsolódó tűzvédelmi ismeretek, tűzjelzési lehetőségek, menekülési lehetőségek, riasztási oltási feladatok, tűzoltó eszközök készenlétben tartása és használata, tűzvédelmi előírások megszegésének következményei.



.....
Rajos Tibor közép fokú tv: 179/1985.Kf

Kelt....., 20...., hó nap